

壁・床・天井の遮音なら、おまかせ。

# サンゴバンの遮音材 グリーングルー



## 4つの特徴



- ★ 2枚のボード間にサンドイッチする新しいタイプです。
- ★ 塗布タイプで施工が容易です。
- ★ コストと遮音性に優れます。
- ★ ホルムアルデヒドを一切使用しておりません。

## 施工方法



1 カートリッジガン  
(大型850ml)  
【別途購入】

グリーングルー  
チューブ

カートリッジガン(大型)に  
チューブをセットします。



2 ボードの表面にグリーングルーを  
塗布します。

塗布量:チューブ1本で1.5平米(チューブ1本でサブログ板1枚)




3 既存のボードに  
貼り付けます



4 ネジ留めします。  
グリーングルーは均一な薄い膜  
(厚み0.5mm)を形成します。

## 防音の仕組み

2枚のボード(石膏ボード、合板など)の間にサンドイッチすることによって、ボードを伝わる振動を抑え、壁、床、天井から伝わる音を抑えます。

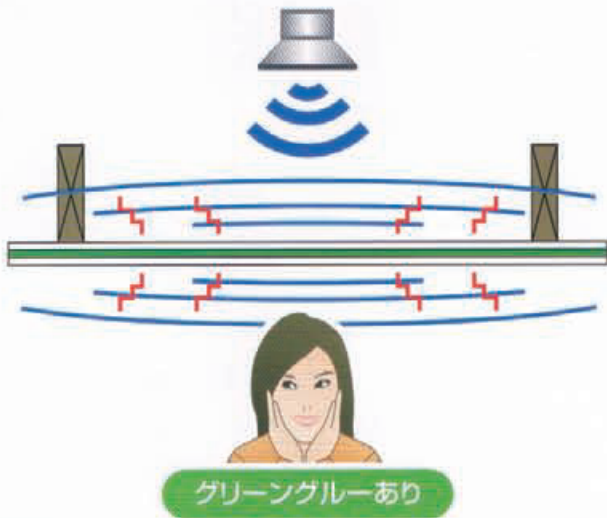

グリーングルーあり



グリーングルーなし

## 価格・仕様



商品名	グリーングルー
梱包内容	チューブ12本入り(1ケース) ノズル:12本 取扱説明書:1部 製品安全データシート:1部


※価格、送料、代金お支払い方法は、お近くの建材販売店、  
住設販売店にご相談ください。

※1ケース(チューブ12本)で約18平米の塗布が可能です。

## 石膏ボード2枚張りにおける遮音性能



2枚の石膏ボードの間に  
何も挟まない場合  
遮音性能TL<sub>0</sub>値33相当



2枚の石膏ボードの間に  
遮音シートを挟んだ場合  
遮音性能TL<sub>0</sub>値39相当



2枚の石膏ボードの間に  
グリーングルーを塗布した場合  
遮音性能TL<sub>0</sub>値45相当

(注) 石膏ボード1枚の厚みは15mm、グラスウールはR2.3 90mmT、遮音シートは1.6mm厚5kg/m<sup>2</sup>を使用。  
グリーングルーは標準塗布量80g/m<sup>2</sup>の場合。

※遮音性能TL<sub>0</sub>値は実際の建築物の2室間の遮音性能を保証するものではありません。当社光栄。

## サンゴバン株式会社

東京都千代田区麹町3-7 サンゴバンビル  
TEL:03-6256-9702  
FAX:03-6256-9709

### 製品保証

サンゴバン株式会社は、当製品に製造上の不具合があることが明らかになった場合、(1)製品のお取替え、あるいは(2)購入代金のご返却、いずれかの方法によりお買い上げいただいた製品を補償いたします。当社の製品に対する補償責任については、この範囲を超えないものとします。製品の使用中に生じた損失、または損害については、すべてお客様の責任とさせていただきます。サンゴバン株式会社は、お客様が当社製品をお客様独自の用途に使用し、目的とした性能が得られない場合、それが責任的、あるいは法的に認めらるるものに関わらず、製品に対する保証はいたしません。

### お問い合わせ・ご用命は



本 社 / 〒543-0013 大阪市天王寺区玉造本町11-24  
TEL: 06-6763-1221(代) FAX: 06-6763-1229  
東 京 / 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-13 大手町宝栄ビル4F  
TEL: 03-3259-7825(代) FAX: 03-3259-7829

URL: <http://www.gl-honsyu.co.jp/>