

壁・床・天井の遮音なら、おまかせ。

サンゴバンの遮音材 グリーングルー



4つの特徴



- ★ 2枚のボード間にサンドイッチする新しいタイプです。
- ★ 塗布タイプで施工が容易です。
- ★ コストと遮音性に優れます。
- ★ ホルムアルデヒドを一切使用しておりません。

施工方法



1 カートリッジガン
(大型850ml)
【別途購入】

グリーングルー
チューブ

カートリッジガン(大型)に
チューブをセットします。



2 ボードの表面にグリーングルーを
塗布します。

塗布量:チューブ1本で1.5平米(チューブ1本でサブロク板1枚)




3 既存のボードに
貼り付けます



4 ネジ留めします。
グリーングルーは均一な薄い膜
(厚み0.5mm)を形成します。

防音の仕組み

2枚のボード(石膏ボード、合板など)の間にサンドイッチすることによって、ボードを伝わる振動を抑え、壁、床、天井から伝わる音を抑えます。

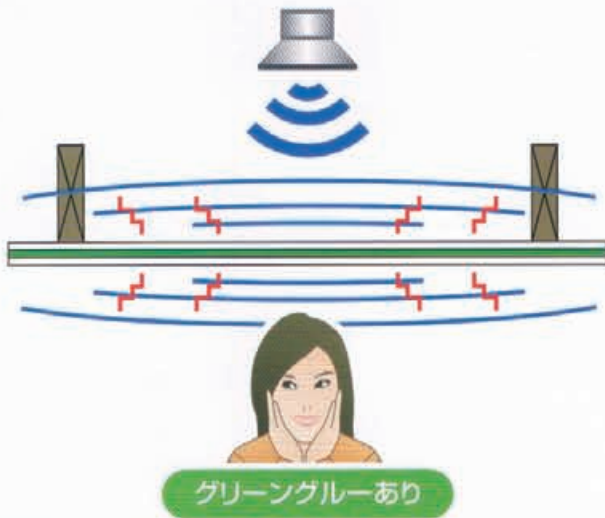

グリーングルーあり



グリーングルーなし

価格・仕様



仕様

1ケース
[チューブ12本入り]
(内容量:1チューブ828m)

※ 実際の価格、送料、代金支払い方法は、
お取扱い店にお問い合わせください。


石膏ボード2枚張りにおける遮音性能



2枚の石膏ボードの間に
何も挟まない場合
遮音性能TL₀値33相当



2枚の石膏ボードの間に
遮音シートを挟んだ場合
遮音性能TL₀値39相当



2枚の石膏ボードの間に
グリーングルーを塗布した場合
遮音性能TL₀値45相当

(注) 石膏ボード1枚の厚みは15mm、グラスウールはR2.3 90mmT、遮音シートは1.6mm厚5kg/m²を使用。
グリーングルーは標準含有量80g/m²の場合。

・遮音性能TL₀値は実際の建築物の2室間の遮音性能を保証するものではありません。当社光栄。

サンゴバン株式会社

東京都千代田区麹町3-7 サンゴバンビル
TEL:03-6256-9702
FAX:03-6256-9709

製品保証

サンゴバン株式会社は、当製品に製造上の不具合があることが明らかになった場合、(1)製品のお取替え、あるいは(2)購入代金のご返却、いずれかの方法によりお買い上げいただいた製品を補償いたします。当社の製品に対する補償責任については、この範囲を超えないものとします。製品の使用中に生じた損失、または損害については、すべてお客様の責任とさせていただきます。サンゴバン株式会社は、お客様が当社製品をお客様独自の用途に使用し、目的とした性能が得られない場合、それが責任的、あるいは法的に認めらるるに繋ぐものではありません。

お問い合わせ・ご用命は



本社 / 〒543-0013 大阪市天王寺区玉造本町11-24
TEL: 06-6763-1221(代) FAX: 06-6763-1229
東京 / 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-13 大手町宝栄ビル4F
TEL: 03-3259-7825(代) FAX: 03-3259-7829

URL: <http://www.gl-honsyu.co.jp/>