

両面に粘着加工・・・こんな、コア材がほしかった・・・

乾式、複合サンドイッチパネル用 断熱結露防止材

ホンパネル® Wタック 両面粘着品

両面粘着！厚さ 6 種類

ホンパネル Wタックは、押出法ポリスチレンフォーム板（ダウ化工製「ウッドラック™」）の両面にアクリル系粘着剤を塗布した製品です。

ホンパネル Wタックをコア材として使えば短時間に複合断熱パネルの製作も可能でありパネルの曲げ強度も大幅にアップします。板厚も 6 種類用意しております。


粘着剤は F★★★★

ホンパネル Wタックに塗布したアクリル系粘着剤には、トルエンやホルムアルデヒド等の VOC 規制化合物は含まれていません。

また、アクリル系粘着剤のホルムアルデヒドの発散値は接着剤と同等試験を行った結果、0.5mg/m² 未満であり、規制対象外のランクである F☆☆☆☆に相当します。

ホンパネルの基材である押出法ポリスチレンフォーム板（ダウ化工製「ウッドラック™」）もホルムアルデヒドを発散しない告示対象外の断熱材であり、使用制限もなく安心してご使用いただけます。

断面図

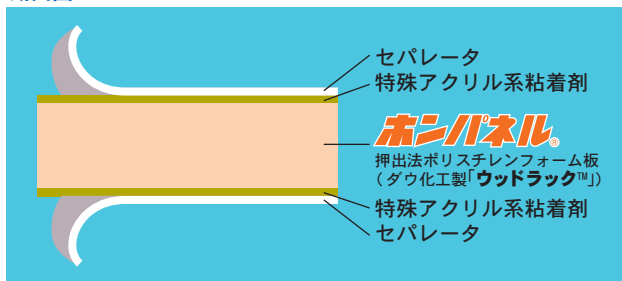

規格サイズ(常備在庫品)

サイズ (mm)	梱包
7×910×1,820	40枚
10×910×1,820	30枚
15×910×1,820	20枚
20×910×1,820	15枚
25×910×1,820	12枚
30×910×1,820	10枚

※板厚30mmは受注生産品です。特注サイズについてはお問い合わせください。

ご注意

ホンパネル®Wタックを金属パネルに貼るときには、被着面のゴミや油等を取り除いて、空気が入らないように圧着してください。
また、ホンパネル®は強粘着のため、貼り間違いないようにご注意下さい。

■お問い合わせは



本社 / 〒543-0013 大阪市天王寺区玉造本町11-24
TEL: 06-6763-1221(代) FAX: 06-6763-1229
東京 / 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-13 大手町宝栄ビル4F
TEL: 03-3259-7825(代) FAX: 03-3259-7829

URL: <http://www.gl-honsyu.co.jp/>